


PRODOTTI **ADDOLCITORI**

ADDOLCITORI CABINATI

ADDOLCITORI CABINATI

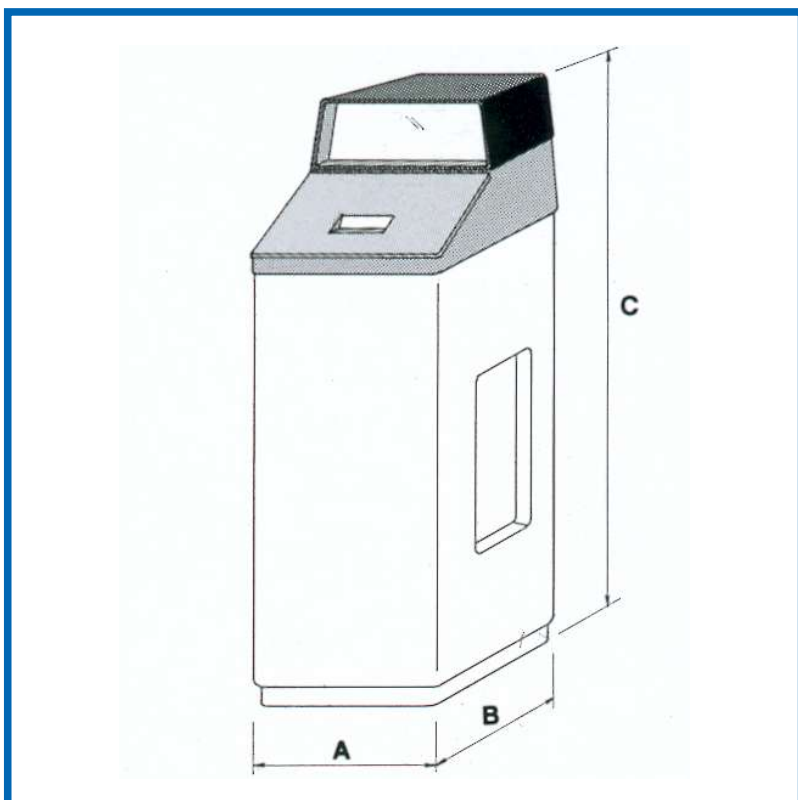

Dati tecnici

Pressione di collaudo: 7 Bar
 Pressione di esercizio: 3-4 Bar
 Pressione minima di esercizio: 1,5 Bar
 Tensione alimentazione: 220 Volts - 50 Hz
 Assorbimento elettrico: 5W
 Temperatura minima: +4°C
 Temperatura massima: +40°C

modello	attacchi gas	portata mc/h	resina lt	ciclica mc/°F		ciclica 30°F mc		ciclica 40°F mc		consumo sale (kg)		dimensioni (a x b x c)	peso (kg)
				med.	max	med.	max	med.	max	med.	max		
BABY	1"	1,2	4	20	24	0,65	0,8	0,5	0,6	0,8	1,3	215x420x520	15
8 CAB	1"	1,5	8	40	48	1,3	1,6	1	1,2	1,6	2,5	310x430x660	22
15 CAB	1"	1,8	15	75	90	2,5	3	1,9	2,3	2,7	3,7	340x540x1140	35
25 CAB	1"	2,4	25	125	150	4,1	5	3,2	3,8	4,5	6,3	340x540x1140	50