


# PRODOTTI CHIARIFICATORI

## FILTRI CHIARIFICATORI - FDA

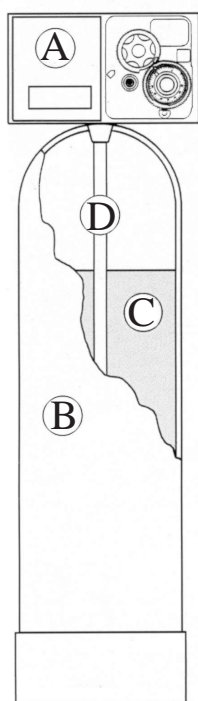

- A** VALVOLA CENTRALIZZATA IN BRONZO
- B** BOMBOLA IN RESINA POLIESTERE RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO
- C** MATERIALE FILTRANTE
- D** TUBO CON CREPINE

### Dati di funzionamento

Pressione di collaudo: 7 Bar  
Pressione di esercizio: 3÷4 Bar  
Pressione minima di esercizio: 2 Bar  
Tensione alimentazione: 220 Volts – 50 Hz  
 $\Delta p$  a filtro pulito: 3÷4 m.c.a.

modello	attacchi	portata ottimale lt/h	diametro bombola mm	altezza totale mm	quarzite kg	peso kg
FDA 1	1"	1000	252	1600	55	75
FDA 2	1"	2000	330	1600	85	110
FDA 3	1"	3000	355	1850	120	150
FDA 5	1"	5000	406	1850	180	220
FDA 8	1 1/2"	8000	508	1800	250	290