


Addolcitore serie KAI-VM/DX

Adoucisseurs industriels serie KAI VM/DX

L'impianto della serie KAI VM/DX fornisce acqua addolcita 24 ore su 24. È composto da due colonne con funzionamento alternato. Quando una colonna produce acqua addolcita, l'altra è in fase di rigenerazione, terminata la quale si mette in attesa di entrare a sua volta in produzione. Un contatore da 3", dotato di automatismi di scambio, provoca l'avvio di rigenerazione all'azzeramento dei volumi d'acqua preimpostati sul timer. L'impianto è fornito senza le tubazioni di collegamento tra le due colonne che saranno realizzate in opera a seconda delle esigenze dell'Utente. Nel caso in cui l'acqua addolcita fosse destinata all'uso potabile, è necessario dotare l'impianto dello sterilizzatore delle resine mod. STERIL/EL, secondo il D.M. 443 del 21.12.90.

L'adoucisseur de la série KAI VM/DX fournit de l'eau adoucie 24H/24. Il est composé de deux colonnes avec fonctionnement en alternance. Quant une colonne produit de l'eau adoucie l'autre colonne exécute la régénération, une fois celle-ci terminée, se met en attente d'entrée en production. Un compteur 3", doté de mécanismes de permutation, provoque le début de la régénération à l'atteinte de la consommation cyclique près imposée sur le timer. Le système est fourni sans tubes, qui seront choisis selon les exigences logistiques de l'installation. Dans le cas où l'eau adoucie serait destinée à l'usage potable, il est nécessaire d'équiper le système par le stérilisateur de résine mod. STERIL/EL, selon le D.M. 443 du 21/12/1990.

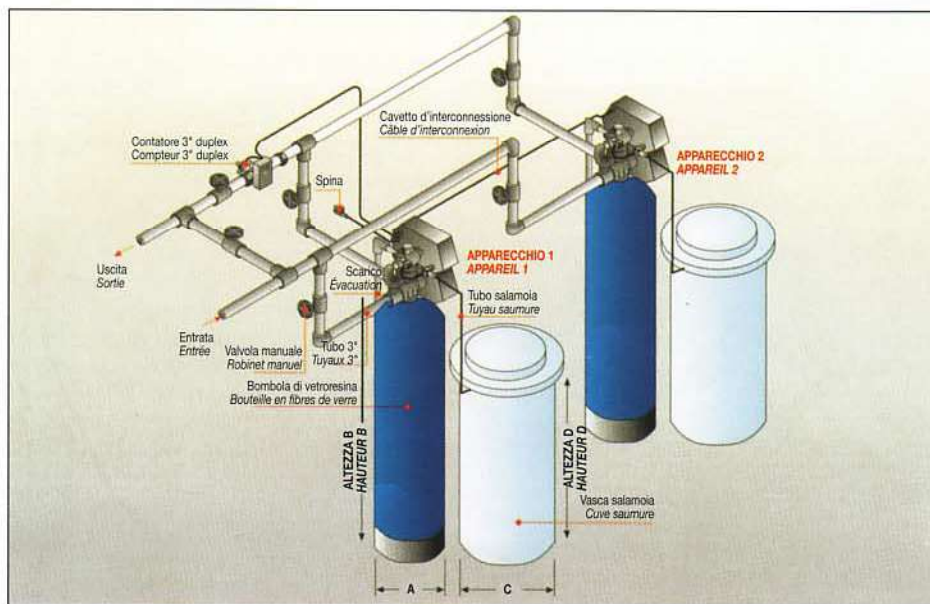

Modello <i>Model</i>	Attacchi <i>Raccor-dement</i>	Resina <i>Resine</i>	Portata oraria <i>Débit horaire</i>	Ciclica MC°/F		Ciclica a 30° F		Consumo sale per rigenerazione		Tino sale <i>Bac a Sel</i>	Dimensioni			
				media <i>Moyen</i>	max <i>Max.</i>	media <i>Moyen</i>	max <i>Max.</i>	media <i>Moyen</i>	max <i>Max.</i>		It	øA	B	øC
KAI 700-VM/DX	3"	700+700	28	3.500	4.200	116	140	88	126	850	925	2250	1040	1090
KAI 800-VM/DX	3"	800+800	32	4.000	4.800	133	160	100	144	1.000	925	2250	1160	1210
KAI 900-VM/DX	3"	900+900	36	4.500	5.400	150	180	112	160	1.000	1075	2250	1160	1210
KAI 1000-VM/DX	3"	1000+1000	40	5.000	6.000	166	200	125	180	1.000	1075	2250	1160	1210
KAI 1100-VM/DX	3"	1100+1100	44	5.500	6.600	183	220	137	190	1.000	1075	2250	1160	1210
KAI 1200-VM/DX	3"	1200+1200	48	6.000	7.200	200	240	150	210	1.000	1225	2200	1160	1210