

ONDA

FILTRI A CARTUCCIA $\frac{3}{4}$ " - 1" - 1 $\frac{1}{4}$ "

DOVE SI INSTALLANO

Nelle nicchie tecniche previste nelle nuove costruzioni dove, in spazi spesso molto ridotti, sono installati i contatori dell'acqua con le relative valvole.

La serie ONDA risponde alle sempre crescenti esigenze di contenere al massimo gli ingombri senza penalizzare le performance di portata.

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

I filtri ONDA sono realizzati con i materiali di più alta affidabilità (Grilamid per il bicchiere e ottone forgiato per la testata) e consentono l'utilizzo di una vasta gamma di cartucce di ricambio

TIPOLOGIA DI CARTUCCE UTILIZZABILI

I filtri normali ONDA possono essere equipaggiati con cartucce lavabili da 60 micron (CL7), a perdere in polipropilene a filo avvolto da 25, 50, 10 e 5 micron (CCA7), in acciaio inox AISI 304 (CX7 da 100, 60 e 25 micron).


FACILITÀ DI MANUTENZIONE

È stata realizzata un'originale chiusura rapida con semifasce che assicura una perfetta tenuta in qualsiasi condizione di esercizio e rende superato l'uso delle consuete chiavi di serraggio, permettendo inoltre una notevole facilità di smontaggio per la pulizia della cartuccia.



APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04 (PURCHÈ EQUIPAGGIATI CON CARTUCCIA CL7 O CX7)

CARATTERISTICHE TECNICHE

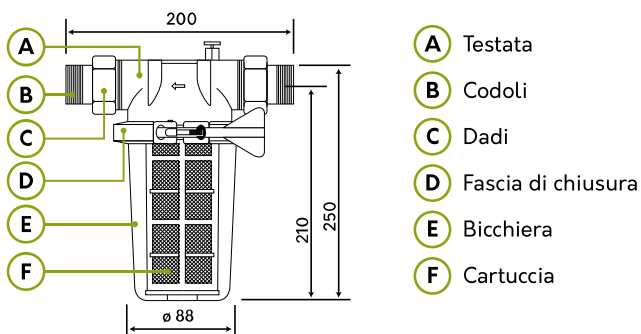

- A** Testata
- B** Codoli
- C** Dadi
- D** Fascia di chiusura
- E** Bicchiera
- F** Cartuccia

MATERIALI

Testata: ottone cromato lucidato a specchio

Fascia di chiusura: ottone cromato lucidato a specchio

Bicchiera: Grilamid infrangibile e anti invecchiamento

Cartuccia: secondo il modello

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
233005	ONDA $\frac{3}{4}$ " CL	1 kit bocchettoni 1 manuale d'uso e manutenzione
233009	ONDA 1" CL	
233013	ONDA 1 $\frac{1}{4}$ " CL	
234005	ONDA $\frac{3}{4}$ " CCA7	
234009	ONDA 1" CCA7	
234013	ONDA 1 $\frac{1}{4}$ " CCA7	
235005/100	ONDA $\frac{3}{4}$ " CX7	
235009/100	ONDA 1" CX7	
235013/100	ONDA 1 $\frac{1}{4}$ " CX7	

Per ordinare filtri con cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

CODICE	CARTUCCE DI RICAMBIO
271113	Cartuccia CL7+SGM7
271114	Cartuccia CCA7
271115/100	Cartuccia CX7

Per ordinare cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

Mod.	Attacchi gas	Calza lavabile 60 μ	Cartuccia polip. 25 μ	Cartuccia inox 100 μ	Portata lt/h			Press. collaudo bar	Press. max esercizio bar	Temp. °C		Peso a vuoto gr.
					CL7	CCA7	CX7			min	max	
ONDA $\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{4}$ "	CL7	CCA7	CX7	3000	1500	3500	50	16	0	40	2200
ONDA 1"	1"				3500		4000					
ONDA 1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "				5000		5500					