

SUPERFILTRI

FILTRI 3/4" - 1" - 1 1/4"

QUANDO SI UTILIZZANO

IL SUPERFILTRO è utilizzato nei casi in cui si desidera montare, oltre alle cartucce OPUR, un qualsiasi altro tipo di cartuccia in commercio da 9 3/4" o 10" di lunghezza.

Il tirante centrale in ottone permette infatti un'escursione di 10 mm ed il pomello di fissaggio ne assicura una perfetta tenuta.

È importante assicurarsi che al di sotto del filtro ci sia uno spazio libero di almeno 30 cm. per lo smontaggio del bicchiere durante la pulizia o la sostituzione dell'elemento filtrante.

TIPOLOGIA DI CARTUCCE UTILIZZABILI

I filtri SUPERFILTRI 3/4", 1", 1 1/4" possono essere equipaggiati con cartucce lavabili da 60 micron o 100 micron (CL), a perdere in polipropilene a filo avvolto da 25, 50, 10 e 5 micron (CCA), in acciaio inox AISI 304 (CX da 25, 60, 100, 200, 300, 500 e 1000 micron), a carboni attivi (CC).


FACILITÀ DI MANUTENZIONE

È stata realizzata un'originale chiusura rapida con semifasce che assicura una perfetta tenuta in qualsiasi condizione di esercizio e rende superato l'uso delle consuete chiavi di serraggio, permettendo inoltre una notevole facilità di smontaggio per la pulizia della cartuccia.



APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04 (PURCHÉ EQUIPAGGIATI CON CARTUCCIA CL O CX)

CARATTERISTICHE TECNICHE

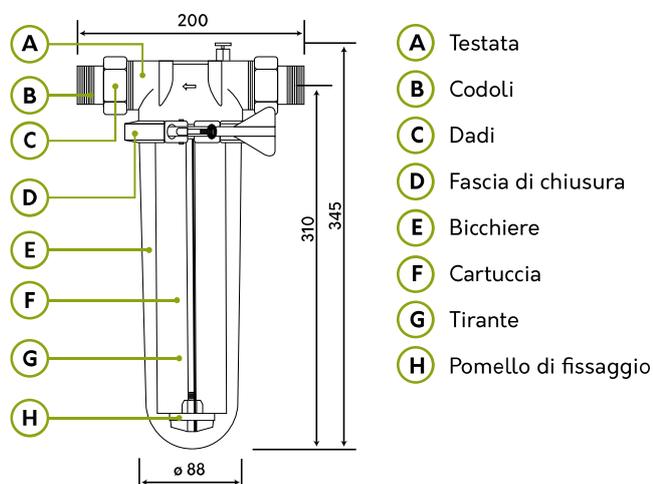

MATERIALI

Testata: ottone cromato lucidato a specchio

Fascia di chiusura: ottone cromato lucidato a specchio

Bicchiere: Grilamid infrangibile e anti invecchiamento

Cartuccia: secondo il modello

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
261005	SUPERFILTRO 3/4" CL	1 kit bocchettoni 1 manuale d'uso e manutenzione
261009	SUPERFILTRO 1" CL	
261013	SUPERFILTRO 1 1/4" CL	
261006	SUPERFILTRO 3/4" CCA	
261010	SUPERFILTRO 1" CCA	
261014	SUPERFILTRO 1 1/4" CCA	
261008	SUPERFILTRO 3/4" CCX	
261012	SUPERFILTRO 1" CCX	
261016	SUPERFILTRO 1 1/4" CCX	
261007/100	SUPERFILTRO 3/4" CX	
261011/100	SUPERFILTRO 1" CX	
261015/100	SUPERFILTRO 1 1/4" CX	

Per ordinare filtri con cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

CODICE	CARTUCCE DI RICAMBIO
271001/02	Cartuccia CL+SGM
271003	Cartuccia CCA
271008/X	Cartuccia CCX
271004/100	Cartuccia CX 100 µ

Per ordinare cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

Mod.	Attacchi gas 60 µ	Calza lavabile 25 µ	Cartuccia polip. 25 µ	Cartuccia carbone 60 µ	Cartuccia inox 100 µ	Portata lt/h				Press. collaudo bar	Press. max esercizio bar	Temp. °C		Peso a vuoto gr.
						CL	CCA	CX	CCX			min	max	
SF40	3/4"	CL	CCA	CCX	CX	3000	1500	3500	1500	50	16	0	40	2500
SF50	1"					3500		4000						
SF60	1 1/4"					5000		5500						