

# JOLLY

## FILTRI A CARTUCCIA NORMALI 1/2" CON ATTACCO A QUADRA

### QUANDO SI INSTALLANO

I filtri a cartuccia si installano laddove sia richiesta un'acqua priva di sostanze in sospensione quali sabbia, scaglie di calcare e ossido di ferro che, staccandosi dai tubi, possono danneggiare od ostruire rubinetti, soffioni doccia, caldaie murali. Non si devono installare filtri a cartuccia in presenza di limo o argilla. In questo caso la cartuccia causerebbe una notevole perdita di carico con conseguente forte limitazione della portata. In presenza di questi elementi utilizzare filtri a sabbia quarzifera.

### TIPOLOGIA DI CARTUCCE UTILIZZABILI


Il filtro JOLLY può essere equipaggiato con cartucce lavabili da 60 micron (CL2), a perdere in polipropilene a filo avvolto da 25, 5 e 50 micron (CCA2), in acciaio inox AISI 304 (CX2), a carboni attivi (CC2).

**N.B.:** L'uso dei filtri a carboni attivi è particolarmente indicato quando l'acqua presenta tracce di cloro residuo libero, odori o sapori sgradevoli, atrazina, molinate ed altri anticrittogamici. Il potere di assorbimento del carbone attivo contenuto nei filtri ha una durata media di 4-5 mesi, al termine dei quali si deve procedere alla sostituzione della carica.



APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

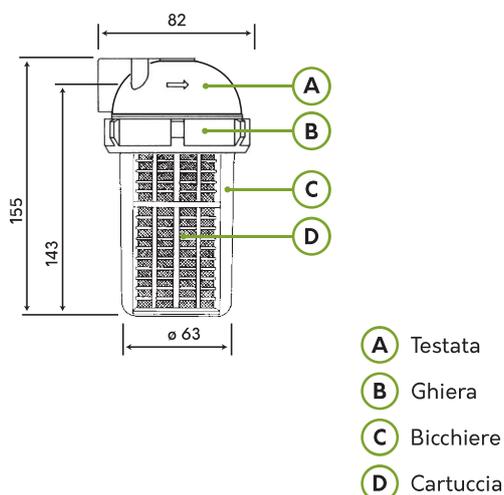

### MATERIALI

**Testata:** ottone cromato lucidato a specchio  
**Ghiera:** ottone cromato lucidato a specchio  
**Bicchiera:** Grilamid infrangibile e anti invecchiamento  
**Cartuccia:** secondo il modello

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
291001	JOLLY CL2 1/2"	1 manuale d'uso e manutenzione
291002/100	JOLLY CX2 1/2"	
291003/25	JOLLY CCA2 1/2"	
291004	JOLLY CC2 1/2"	
CODICE	RICAMBI / ACCESSORI	
301001	Cartuccia CL2	
231111/100	Cartuccia CX2	
281000	Cartuccia CCA2	
271009	Cartuccia CC2	
100026/DC	Chiave di svitamento	

Modello	Attacchi gas	Portata lt/h	Press. collaudo bar g.	Press. eserc. bar	Temperatura °C		Peso a vuoto
					min	max	
JOLLY CL2	1/2"	1200	50	16	0	40	755
JOLLY CX2		800					
JOLLY CCA2		1000					
JOLLY CC2		1500					