

# SUPERFILTRI

## FILTRI 3/4" - 1" - 1 1/4"

### QUANDO SI UTILIZZANO

IL SUPERFILTRO è utilizzato nei casi in cui si desidera montare, oltre alle cartucce OPUR, un qualsiasi altro tipo di cartuccia in commercio da 9 3/4" o 10" di lunghezza.

Il tirante centrale in ottone permette infatti un'escursione di 10 mm ed il pomello di fissaggio ne assicura una perfetta tenuta.

È importante assicurarsi che al di sotto del filtro ci sia uno spazio libero di almeno 30 cm. per lo smontaggio del bicchiere durante la pulizia o la sostituzione dell'elemento filtrante.

### TIPOLOGIA DI CARTUCCE UTILIZZABILI

I filtri SUPERFILTRI 3/4", 1", 1 1/4" possono essere equipaggiati con cartucce lavabili da 60 micron o 100 micron (CL), a perdere in polipropilene a filo avvolto da 25, 50, 10 e 5 micron (CCA), in acciaio inox AISI 304 (CX da 25, 60, 100, 200, 300, 500 e 1000 micron), a carboni attivi (CC).


### FACILITÀ DI MANUTENZIONE

È stata realizzata un'originale chiusura rapida con semifasce che assicura una perfetta tenuta in qualsiasi condizione di esercizio e rende superato l'uso delle consuete chiavi di serraggio, permettendo inoltre una notevole facilità di smontaggio per la pulizia della cartuccia.



**APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04 (PURCHÈ EQUIPAGGIATI CON CARTUCCIA CL O CX)**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

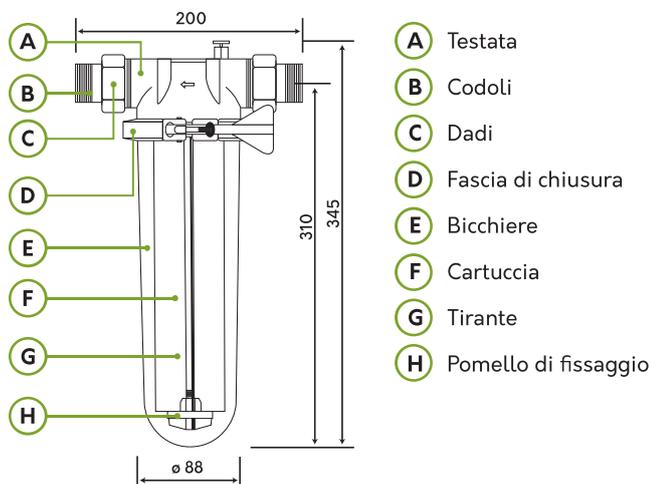

- (A)** Testata
- (B)** Codoli
- (C)** Dadi
- (D)** Fascia di chiusura
- (E)** Bicchiere
- (F)** Cartuccia
- (G)** Tirante
- (H)** Pomello di fissaggio

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
261005	SUPERFILTRO 3/4" CL	1 kit bocchettoni 1 manuale d'uso e manutenzione
261009	SUPERFILTRO 1" CL	
261013	SUPERFILTRO 1 1/4" CL	
261006	SUPERFILTRO 3/4" CCA	
261010	SUPERFILTRO 1" CCA	
261014	SUPERFILTRO 1 1/4" CCA	
261008	SUPERFILTRO 3/4" CCX	
261012	SUPERFILTRO 1" CCX	
261016	SUPERFILTRO 1 1/4" CCX	
261007/100	SUPERFILTRO 3/4" CX	
261011/100	SUPERFILTRO 1" CX	
261015/100	SUPERFILTRO 1 1/4" CX	

**Per ordinare filtri con cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.**

CODICE	CARTUCCE DI RICAMBIO
271001/02	Cartuccia CL+SGM
271003	Cartuccia CCA
271008/X	Cartuccia CCX
271004/100	Cartuccia CX 100 µ

**Per ordinare cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.**

## MATERIALI

**Testata:** ottone cromato lucidato a specchio

**Fascia di chiusura:** ottone cromato lucidato a specchio

**Bicchiere:** Grilamid infrangibile e anti invecchiamento

**Cartuccia:** secondo il modello

Mod.	Attacchi gas 60 µ	Calza lavabile 25 µ	Cartuccia polip. 25 µ	Cartuccia carbone 60 µ	Cartuccia inox 100 µ	Portata Lt/h				Press. collaudo bar	Press. max esercizio bar	Temp. °C		Peso a vuoto gr.
						CL	CCA	CX	CCX			min	max	
SF40	3/4"	CL	CCA	CCX	CX	3000	1500	3500	1500	50	16	0	40	2500
SF50	1"					3500		4000						
SF60	1 1/4"					5000		5500						